



DACH SKOŚNY POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
KBH-PV-DSH-01, KBH-PV-DSV-01 – INSTRUKCJA MONTAŻU*

Hak montażowy S	Hak montażowy S - regulowany	Hak montażowy T- regulowany
		
KBH-PV-08-01 do 06	KBH-PV-08-07 do 10	KBH-PV-08-13
Stal w gat. 1.4016 lub 1.4301	Stal w gat. 1.4016 lub 1.4301	Stal w gat. 1.4016 lub 1.4301

Profil 1243	Profil 90440
	
KBH-PV-01-01	KBH-PV-01-03
Aluminium EN AW 6060 - T6	Aluminium EN AW 6060 - T6

Max. rozmiar panela 1052mm x 1990 mm
Nachylenie dachu w zakresie do 45 stopni

Typ konstrukcji: KBH-PV-DSH-01 - układ paneli poziomy

Hak montażowy typu S i S regulowany

System mocowania paneli bezpośrednio na dachu, układ paneli poziomy, mocowanie do konstrukcji drewnianej. Układ poziomy – Rozstaw haków maksimum co 0,8 m. Min. odległość miejsca montażu haka od kłemy środkowej 0,4 m. Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 nie może wystawać poza krańcowe haki. Zastosowanie obejmy haka do każdej podpierającej łąty.

Hak montażowy typu T i T- regulowany, grubość minimum 4 mm

System mocowania paneli bezpośrednio na dachu, układ paneli poziomy, mocowanie do konstrukcji drewnianej. Rozstaw haków maksimum co 1 m. Min. odległość miejsca montażu haka od kłemy środkowej 0,4 m. Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 nie może wystawać poza krańcowe haki.

Typ konstrukcji: KBH-PV-DSV-01 - układ paneli pionowy

Hak montażowy typu S i S regulowany

System mocowania paneli bezpośrednio na dachu, układ paneli pionowy, mocowanie do konstrukcji drewnianej. Układ pionowy - Rozstaw haków maksimum co 0,5 m. Min. odległość miejsca montażu haka od klemy środkowej 0,2 m. Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 nie może wystawać poza krańcowe haki. Zastosowanie obejmmy haka do każdej podpierającej łaty.

Hak montażowy typu T i T- regulowany, grubość minimum 5 mm

System mocowania paneli bezpośrednio na dachu, układ paneli poziomy, mocowanie do konstrukcji drewnianej. Rozstaw haków maksimum co 1 m. Min. odległość miejsca montażu haka od klemy środkowej 0,4 m. Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 nie może wystawać poza krańcowe haki.

2 panele - ułożenie pionowe			2 panele - ułożenie poziome	
nazwa	szt.	element	nazwa	szt.
Hak T lub hak S	6	KBH-PV-08	Hak T lub hak S	10
Profil 1243 (L-2210) lub profil 90440 (L-2210)	2	KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03	Profil 1243 (L-4430) lub profil 90440 (L-4430)	2
Wkręt torx M8x80/48 (hak T) lub lub M6x80/48 (hak S)	18	KBH-PV-16	Wkręt torx M8x80/48 (hak T) lub lub M6x80/48 (hak S)	30
Klema końcowa	4	KBH-PV-03	Klema końcowa	4
Klema środkowa	2	KBH-PV-04	Klema środkowa	2
Śruba M8 x (<i>patrz tabela poniżej</i>) DIN 912	6	KBH-PV-10	Śruba M8 x (<i>patrz tabela poniżej</i>) DIN 912	6
Wpust przesuwny	6	KBH-PV-05	Wpust przesuwny	6
Dla profilu KBH-PV-01-01 śruba M10x20 DIN 933 dla profilu KBH-PV-01-03 śruba młoteczkowa M10x20	6	KBH-PV-12-01 lub KBH-PV-12-03	Dla profilu KBH-PV-01-01 śruba M10x20 DIN 933 dla profilu KBH-PV-01-03 śruba młoteczkowa M10x20	10
Nakrętka M10 DIN6923	6	KBH-PV-13	Nakrętka M10 DIN6923	10

Uwagi:

Wysokość klem końcowych (**KBH-PV-03**) należy dobrać do wysokości panela PV


Wysokość śruby imbusowej DIN 912 – M8 (**KBH-PV-10**) uzależniona od wysokości klemy bocznej

H - klemy	śruba DIN 912
H-30	M8x20
H-32	M8x25
H-35	M8x30
H-38	M8x35
H-40	M8x35
H-45	M8x40

Śruby i wkręty dokręcać zakrętką do oporu.

SYSTEM MONTAŻOWY NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ – DACH SKOŚNY


KROK 1 - MONTAŻ HAKÓW DO DACHU

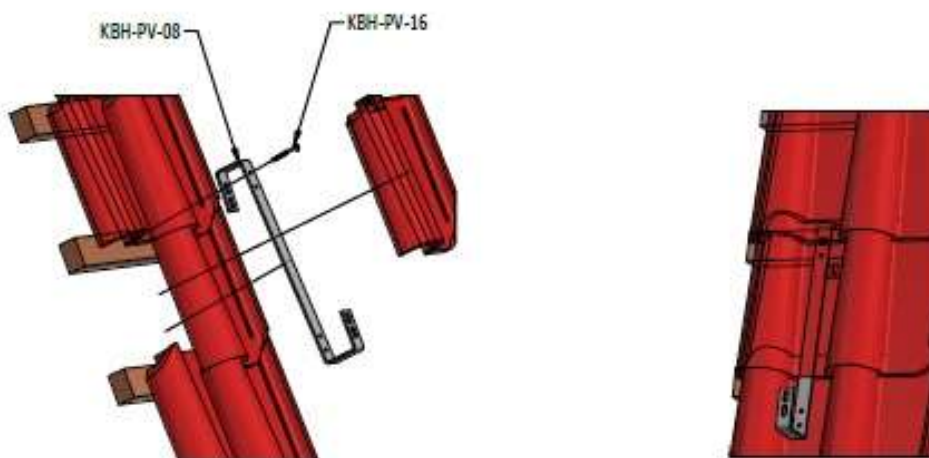

WIDOK DACHU Z ZAMONTOWANYMI HAKAMI




KROK 2 - MONTAŻ PROFILI KBH-PV-01 DO HAKA DACHOWEGO

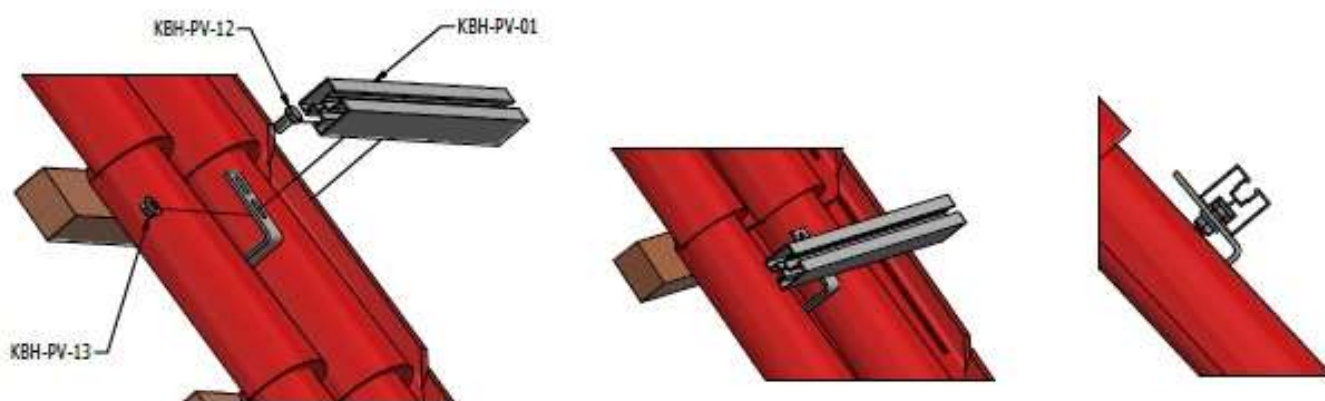

WIDOK DACHU Z ZAMONTOWANYM PROFILEM KBH-PV-01



KROK 3 - MONTAŻ PANELI DO PROFILA KBH-PV-01

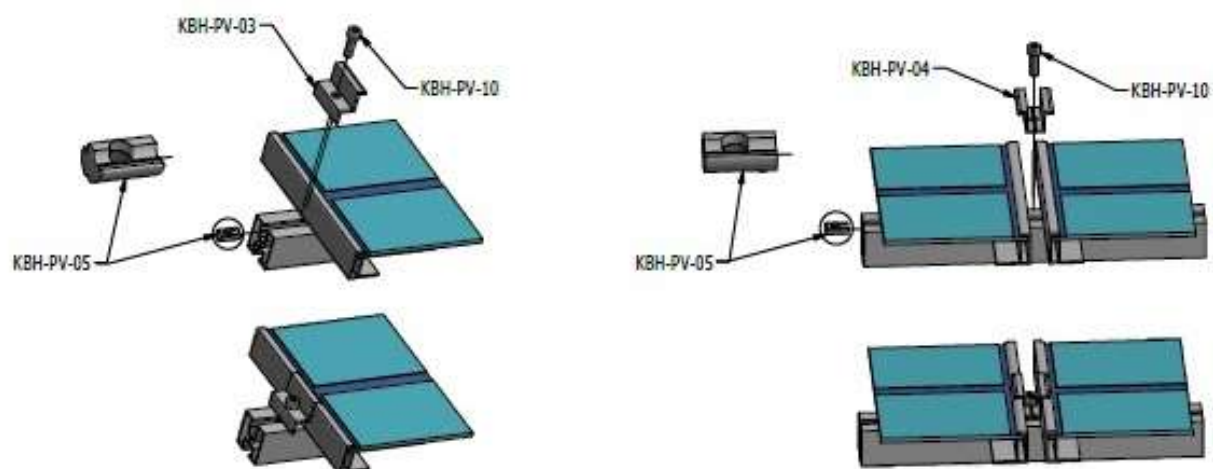

WIDOK DACHU PO ZAMONTOWANIU PANELI

