



DACH PŁASKI

MONTAŻ NA TRÓJKĄTACH ZA POMOCĄ BLOCZKÓW BETONOWYCH. UKŁAD PANELI POZIOMY. KBH-PV-DPH-01 – INSTRUKCJA MONTAŻU*

Profil 1243	Trójkąt montażowy	Profil 90440
		
KBH-PV-01	KBH-PV-09	KBH-PV-01-03
Aluminium EN AW 6060 - T6	Aluminium EN AW 6060 - T6	Aluminium EN AW 6060 - T6

Panele o maksymalnych wymiarach 1052mm x 1990 mm.

Nachylenie trójkątów 15, 25 i 30°.

Typ konstrukcji: KBH-PV-DPH-01 - układ paneli poziomy

I opcja:

Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 mocowany do systemu trójkątów w rozstawie nie większym niż 1,0 m. Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 może wystawać max. 0,15 m poza krańcowe trójkąty montażowe.

II opcja:

Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 mocowany do systemu trójkątów w rozstawie nie większym niż 1,5 m przy czym minimalna odległość od klem środkowych 0,5 m. Profil montażowy KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03 może wystawać max. 0,15 m poza krańcowe trójkąty montażowe.

Przewiduje się zastosowanie wiatrownicy blokującej ssanie wiatru z kierunku 0°. Najdłuższe ramię trójkąta 1,0m.


Wytyczne dla wiatrownicy

Grubość blachy, z której wykonana jest wiatrownica min. 2mm. Materiał na wiatrownicę: aluminium, stal w gat. 1.4016 lub 1.4301. Mocowanie na wkrętach EJOT JF 5,5x25 przez uprzednio nawiercone otwory na każdym słupku trójkąta, w narożach arkusza blachy w rozstawie pionowym nie większym niż 30 cm zgodnie z poniższym schematem. Wkręty EJOT dokręcać z prędkością obrotową max. 1800 obr./min.

Wytyczne dla bloczków betonowych

Dla opcji I: masa obciążenia powinna wynosić min.60 kg pomiędzy kolejnymi trójkątami; np. 2 bloczki betonowe o wymiarach 38x25x14 cm

Dla opcji II: masa obciążenia powinna wynosić min.90 kg pomiędzy kolejnymi trójkątami; np. 3 bloczki betonowe o wymiarach 38x25x14 cm

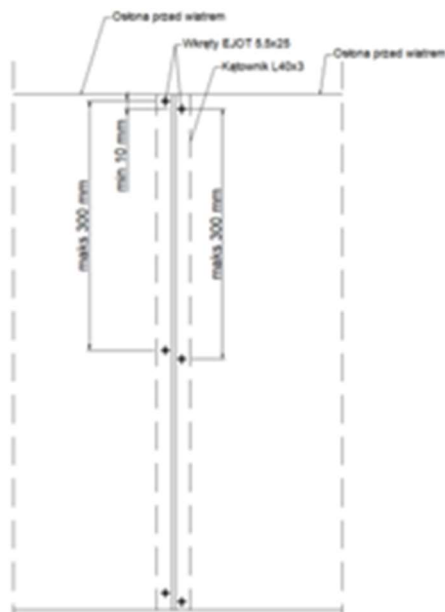

2 panele - ułożenie poziome		
nazwa	szt.	element
Trójkąt montażowy – ilość zależna od ich rozstawu	5 (4)	KBH-PV-09
Klema końcowa	4	KBH-PV-03
Klema środkowa	2	KBH-PV-04
Śruba M8 x <i>(patrz tabela poniżej)</i> DIN 912	6	KBH-PV-10
Wpust przesuwny	6	KBH-PV-05
Profil 1243 (L-4430) lub profil 90440 (L-4430)	2	KBH-PV-01-01 lub KBH-PV-01-03
Dla profilu KBH-PV-01-01 śruba M10x20 DIN 933 dla profilu KBH-PV-01-03 śruba młoteczkowa M10x20 – ilość zależna od rozstawu trójkątów	10 (8)	KBH-PV-12-01 lub KBH-PV-12-03
Nakrętka M10 DIN6923 – ilość zależna od rozstawu trójkątów	10 (8)	KBH-PV-13
Kątownik na obciążenie 40x40x3 dł. 1 m	8 (6)	
Łącznik obciążenia	16(12)	
Śruba M8 x 25 DIN 912 - do łącznik obciążenia	26(20)	KBH-PV-10
Nakrętka M8 DIN6923 – do łącznika obciążenia	26(20)	KBH-PV-11
Bloczek betonowy	8(6)	

*Wartości w nawiasach podane dla rozstawu trójkątów co 1,5m

Wysokość klem końcowych (**KBH-PV-03**) należy dobrać do wysokości panela PV

Wysokość śruby imbusowej DIN 912 – M8 (**KBH-PV-10**) uzależniona od wysokości klemy bocznej

H - klemy	śruba DIN 912
H-30	M8x20
H-32	M8x25
H-35	M8x30
H-38	M8x35
H-40	M8x35
H-45	M8x40

Śruby dokręcać zakrętką do oporu.

