


Uniwersalna konstrukcja stalowa N2V

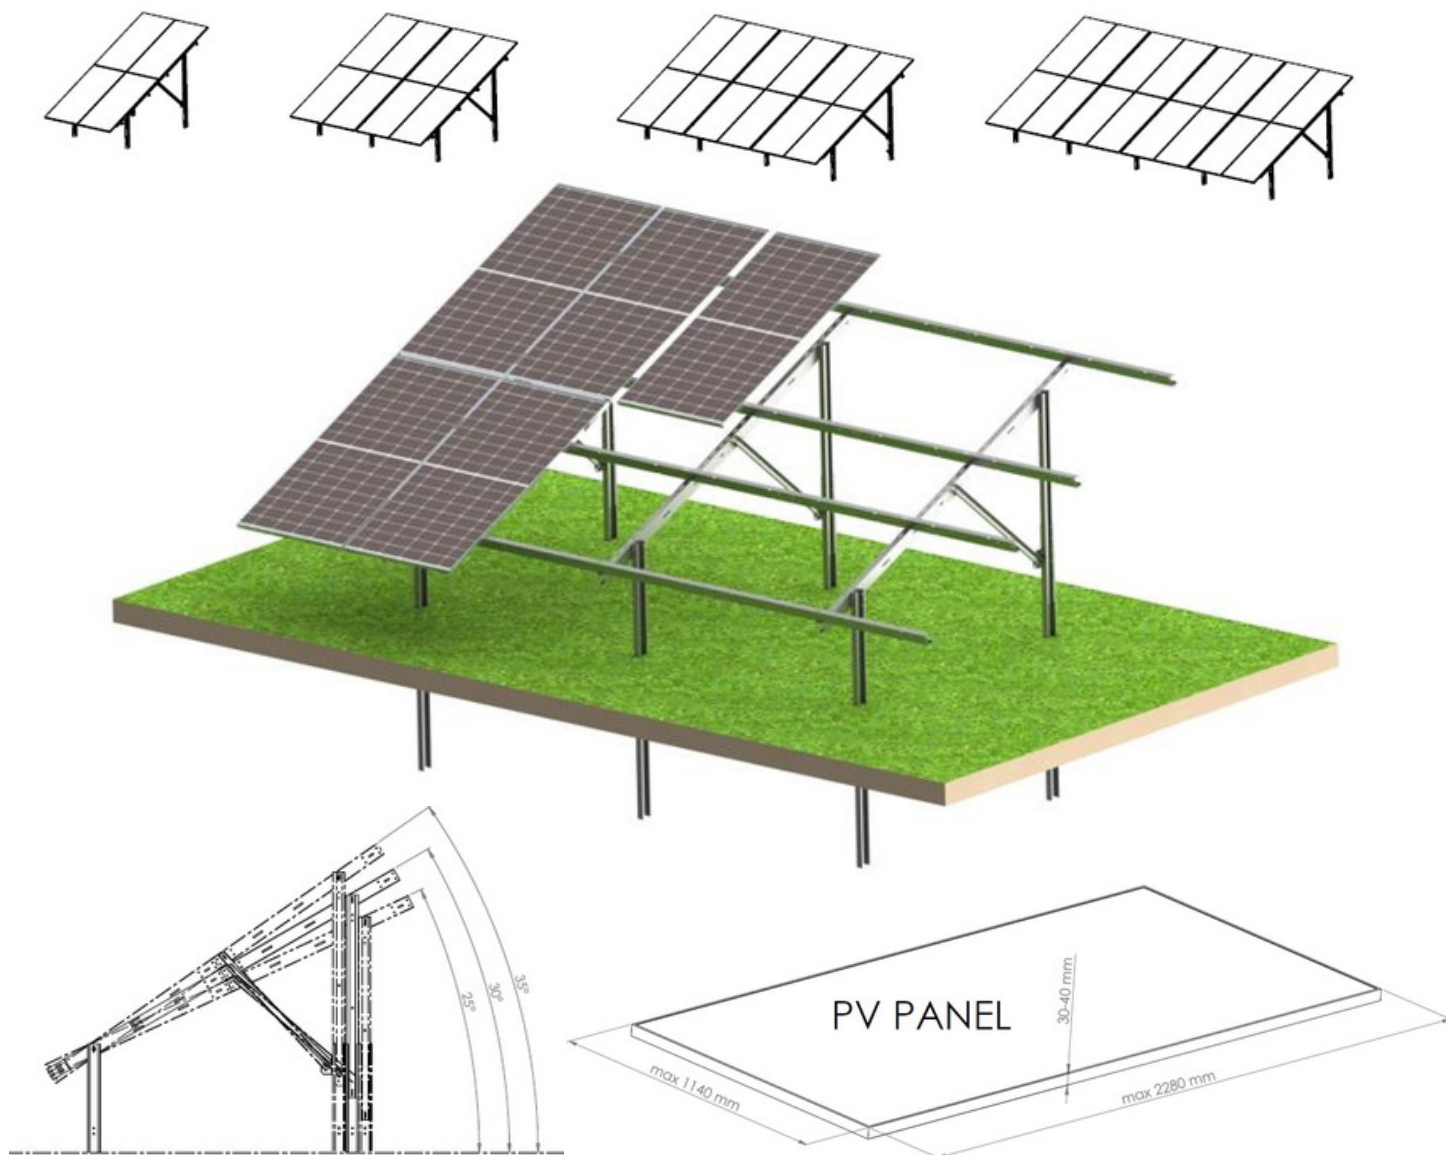

CECHY:

- ✓ Maksymalna długość elementów 2,37 m.
- ✓ Tani transport
- ✓ Łatwy montaż (bez specjalistycznego sprzętu)
- ✓ Możliwość zamocowania różnych gabarytów paneli.
 - Maksymalna szerokość paneli 1140 mm
 - Maksymalna długość paneli 2280 mm
 - Grubość paneli 30-40 mm
- ✓ Regulacja kąta:
 - 25°
 - 30°
 - 35°
- ✓ Obciążenie wiatrem i śniegiem:
 - 22 m/s (wiatr) – 1,2 kN/m² (śnieg) (wersja Light)
 - 26 m/s (wiatr) – 1,6 kN/m² (śnieg) (wersja Strong)
 - 28 m/s (wiatr) – 1,6 kN/m² (śnieg) (wersja U-Strong)
- ✓ Klasa konstrukcji EXC1
- ✓ Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
- ✓ 25 lat gwarancji na powłokę Maganalis

NORMY:

- ✓ EN 1090-1
- ✓ EN 1090-2
- ✓ EN 1090-4
- ✓ PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1
- ✓ PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1
- ✓ PN-EN 1991-1-8: Eurokod 3
- ✓ PN-EN 1999-1-1: Eurokod 9